

# Рекомендуем использовать вместе

- 1** Фасадный кирпич и плитка различных цветов и поверхностей  
От простого до элитного.



Цветной лицевой керамический кирпич



Фасадный клинкер




Фасадная и цокольная клинкерная плитка

- 2** Цветные кладочные растворы  
Белый, бежевый, светло-желтый, светло-коричневый, темно-коричневый, темно-серый, черный и др.



- 3** Тёплая керамика  
Крупноформатные поризованные керамические камни

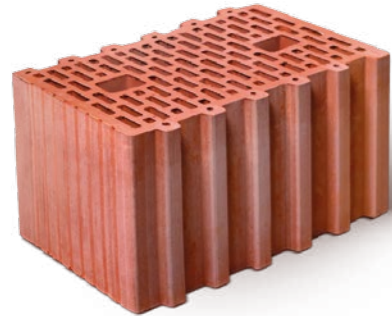

- 4** Тротуарная брусчатка  
Полнотельный клинкерный кирпич



**БОЛЬШОЙ КИРПИЧНЫЙ**  
РЕКОМЕНДУЕТ



Керамический кирпич | Клинкерный кирпич



Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1

тел. (863) 279 50 08  
296 44 04  
200 53 83  
факс (863) 200 53 97

режим работы:  
пн-пт 9:00 – 17:00  
сб 9:00 – 13:00  
вс выходной

большой-кирпичный.рф




## Почему мы?

- Высокое качество.** Лучшие в своих категориях товары.
- Большой ассортимент.** Любой кирпич: для стен, фасадов и тротуара.
- Полное и достаточное комплектование.** Все необходимые комплектующие. Любые сборные партии. Большие и маленькие.
- Экономия времени.** Офис и склад в одном месте. Большие складские площади. Чёткие поставки под заказ.
- Низкие цены.** Скидки от объёма и постоянным покупателям.

а также:



цветной лицевой кирпич и плитка



цветные кладочные растворы




тёплая керамика




тротуарный клинкер

# Керамический кирпич


Коричневый

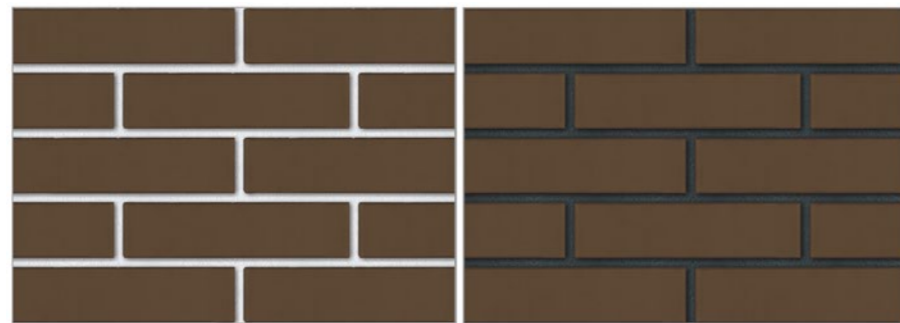

Персиковый

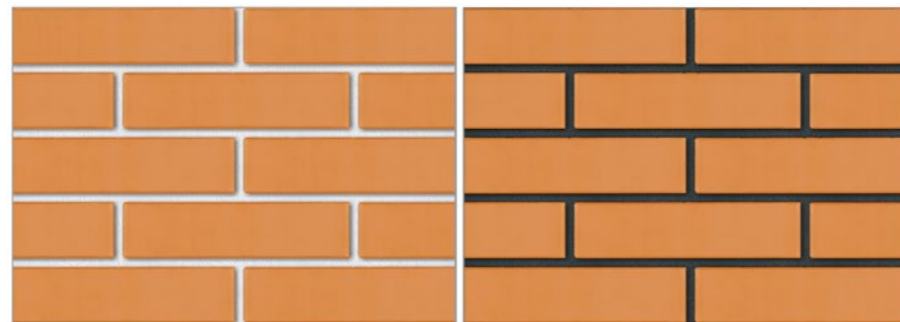

Желтый

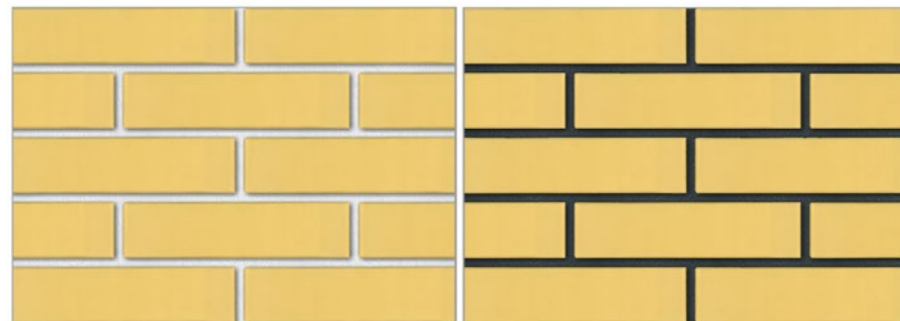


# Клинкерный кирпич

Тоскана



Корсика

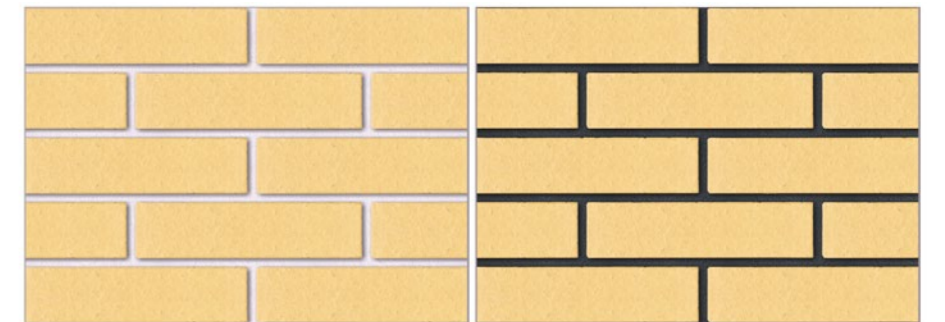

Милан



## Технические параметры

Размеры	мм	250x120x65
Масса	кг	2,5—2,6
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	1300
Прочность	марка	150—250
Теплопроводность	Вт/м °С	0,35—0,39
Морозостойкость	цикл	не менее 50
Водопоглощение	%	8—12
Упаковка	шт./поддон	480 и 336



## Технические параметры

Размеры	мм	250x120x65
Масса	кг	2,7—2,9
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	1450
Прочность	марка	более 300
Теплопроводность	Вт/м °С	0,35—0,39
Морозостойкость	цикл	не менее 100
Водопоглощение	%	менее 6
Упаковка	шт./поддон	420 и 294

